


Zwężka niesymetryczna Geberit Silent-Pro



Ilustracja przykładowa

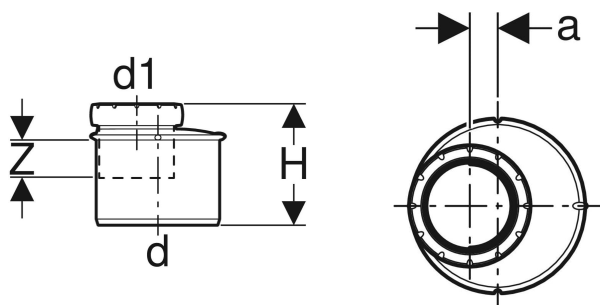

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Niesymetryczny
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	a cm	H cm	Z cm
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0.8	8.4	2.9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1.5	8.8	2.3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0.3	8.9	2.7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2.5	9.5	2.2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1.3	9.6	2.8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0.5	9.8	3.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>a cm</i>	<i>H cm</i>	<i>z cm</i>
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1.2	10.4	2.9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0.2	10.5	3.7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1.9	11.3	3.4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1.1	11.5	3.8