


Czwórnik narożny Geberit Silent-Pro 87,5°



Ilustracja przykładowa

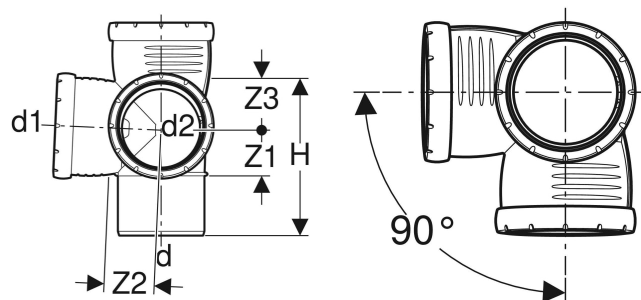

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej

- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

INFO

- W przypadku artykułów o nr 393.550.14.1 i 393.662.14.1 chodzi o zgrzewane kształtki z promieniem wewnętrznym

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
393.459.14.1	90	90	90	90	87.5	16	4.9	5	5.1
393.550.14.1	100 / 90	110	90	90	87.5	21.2	8.2	8.1	6.1
393.559.14.1	100	110	110	110	87.5	18.9	5.9	6	6.2
393.662.14.1	125 / 100	125	110	110	87.5	22.9	7.7	8.2	7.8