


Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do umywalki, bateria stojąca

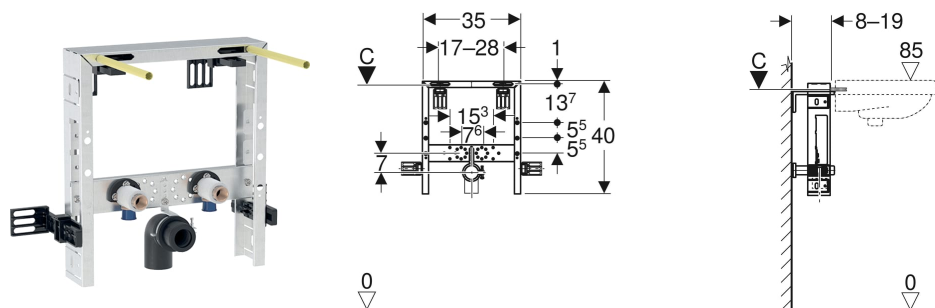

PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu umywalk
- Do baterii stojących

CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowana rama elementu montażowego

- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–19 cm
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Płyta przyłączeniowa armatury o regulowanej wysokości

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Uszczelka \varnothing 44 / 32 mm
- 2 pręty gwintowane M10
- Elementy mocujące

Nr art.	B cm	H cm	T cm
457.430.00.1	35	40	8