


Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady

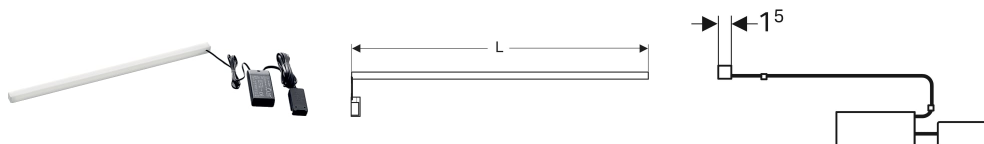

Ilustracja przykładowa

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP21
Napięcie znamionowe 230 V AC

Napięcie robocze
Częstotliwość sieciowa
Napięcie wyjściowe

12 V DC
50 Hz
12 V DC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła
Kolor podświetlenia
F
4000 K

Nr art.	L cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
501410000	41	II	3.5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53.5	II	4.5	504
501635000	63.5	II	5.5	616
501735000	73.5	II	6.5	728
501825000	82.5	II	7.5	840

Nr art.	L cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
501885000	88.5	II	8	898