


Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady

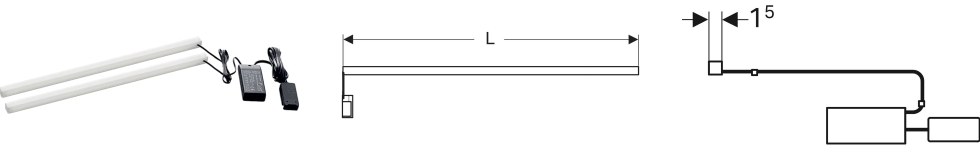

Ilustracja przykładowa

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie robocze	12 V DC

Częstotliwość sieciowa
Napięcie wyjściowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła
Kolor podświetlenia

50 Hz
12 V DC
F
4000 K

ZAKRES DOSTAWY

- 2 szt. w zestawie
- Elementy mocujące

Nr art.	L cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9.5	1064