


Brodzik kwadratowy Geberit Sestra



Ilustracja przykładowa

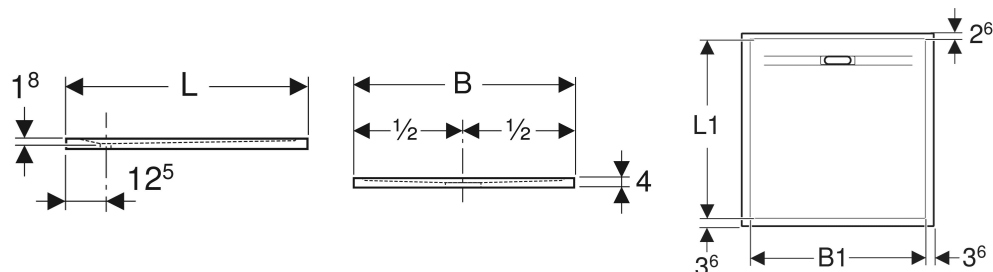

PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 11–26 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą

CHARAKTERYSTYKA

- Kwadratowy
- Powierzchnia strukturalna
- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24

- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

DANE TECHNICZNE

Materiał Żywica kamienna

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa odpływu

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Syfon brodzikowy Sestra

AKCESORIA

- Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, od 140 cm

- Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, do 140 cm
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE
- Zestaw do naprawy Geberit brodzików kamienno-żywicznych Sestra
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików

INFO

- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit Sestra nr art. 550.018.00.1 lub 550.019.00.1

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L cm	L1 cm	B cm	B1 cm	H cm
550.290.00.2	Biały / Struktura łupka	80	73.8	80	72.8	4

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>
550.291.00.2	Szary / Struktura łupka	80	73.8	80	72.8	4
550.292.00.2	Grafit / Struktura łupka	80	73.8	80	72.8	4
550.250.00.2	Biały / Struktura łupka	90	83.8	90	82.8	4
550.260.00.2	Szary / Struktura łupka	90	83.8	90	82.8	4
550.270.00.2	Grafit / Struktura łupka	90	83.8	90	82.8	4