


Brodzik kwadratowy Geberit Olona z włókniną uszczelniającą



Ilustracja przykładowa

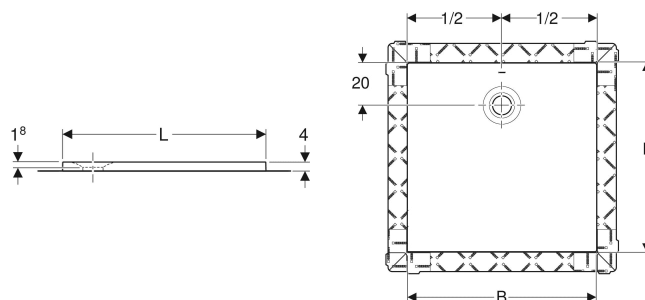

PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 10–25 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą
- Do uszczelnień zespolonych

CHARAKTERYSTYKA

- Kwadratowy
- Odpływ z tyłu na środku
- Otwór odpływowy $\varnothing$ 90 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)

- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

DANE TECHNICZNE

Materiał Żywica kamienna

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw odpływowy do brodzików d90 Geberit, przeznaczony do pokrywy odpływu
- Zestaw montażowy

AKCESORIA

- Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, do 140 cm
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu
- Zestaw do naprawy Geberit brodzików kamienno-żywicznych Melua i Olona

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L cm	B cm	H cm
550.900.00.1	Biały / Matowy	80	80	4

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
550.901.00.1	Biały / Matowy	90	90	4
550.902.00.1	Biały / Matowy	100	100	4
550.903.00.1	Biały / Matowy	120	120	4