


Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym

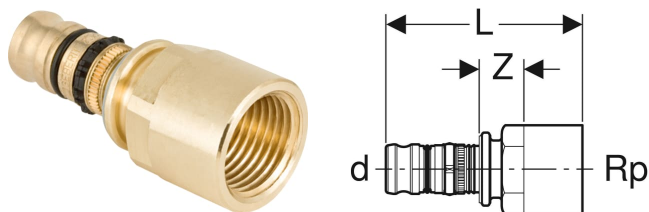

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał: Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d _a mm	Rp "	L cm	Z cm
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5.9	1.7
602.555.00.5	15	20	1/2	5.9	1.8
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7.1	2.2
604.557.00.5	25	32	1	6.7	2.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7.4	2.3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7.5	2.4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7.7	2.4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8.4	2.5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8.8	2.7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9.7	3.2
607.560.00.5	50	63	2	12.7	3.3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13.3	3.5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14.7	2.9