


Zawór kulowy Geberit Mepla z dźwignią uruchamiającą, brąz / SiBr

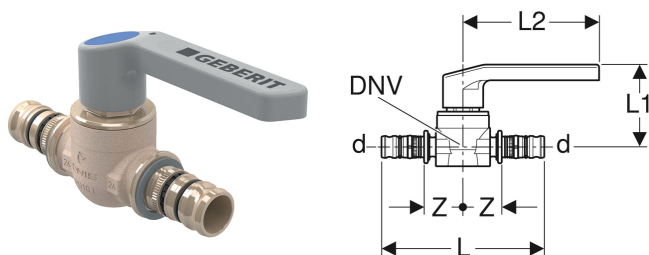

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda”)
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepływkiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM

- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

ZAKRES DOSTAWY

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	Materiał	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
601.020.00.2	12	8	16	Brąz	10.1	6	9.5	2.4	10
602.020.00.3 Nowy	15	15	20	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	10.8	5.9	9.2	2.6	10

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>Materiał</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PN bar</i>
603.020.00.2	20	15	26	Brąz	12	6	9.5	2.5	10
604.020.00.2	25	20	32	Brąz	12	6.5	9.5	3	10
605.020.00.2	32	25	40	Brąz	13.9	7.1	12.4	3.5	10
606.020.00.2	40	32	50	Brąz	15.9	7.7	12.4	3.9	10

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025