


Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym

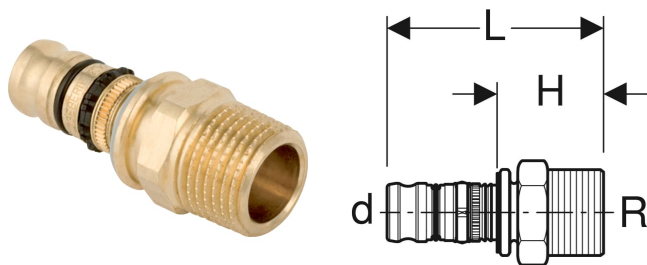

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

INFO

- Złączka przejściowa z gwintem stożkowy na żądanie

Nr art.	DN	d _g mm	R _g	L cm	H cm
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5.4	2.8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5.7	3.1
602.535.00.5	15	20	1/2	5.7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5.9	3.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>R_s</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6.3	3.1
603.536.00.5	20	26	3/4	6.4	3.2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6.7	3.5
604.537.00.5	25	32	1	6.4	3.6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6.6	3.9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7.1	3.7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7.4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7.5	4.1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4.2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8.4	4.7
607.539.00.5	50	63	2	11.7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12.5	5.8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14.7	6