


Kołnierz Geberit Mepla z nypem zaprasowywanym, do kołnierzy PN 6 i PN 10/16

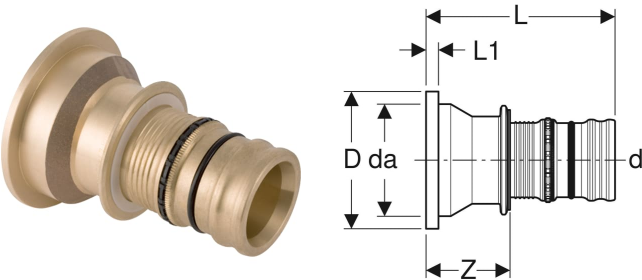

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Kołnierz Geberit Mepla PN 6
- Kołnierz Geberit Mepla PN 10/16

AKCESORIA

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego

Nr art.	DN	d, ø mm	da, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	Z cm
608.520.00.5	65	75	95	11.5	15.2	0.6	6.6