


Zestaw trójników przyłączyowych Geberit Mepla do zasilania i powrotu z grzejnika, ze śrubunkami przyłączyowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa

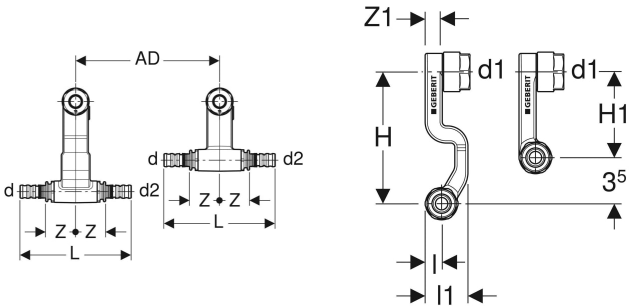

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- Trójnik przyłączyowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączyowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączyowe do Eurokonus G 3/4"

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	AD cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11.9	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5
612.361.22.7	15 / 12	20	15	20	90	5	12.4	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5