


Złączka przejściowa Geberit Mepla do śrubunku zaciskowego rur miedzianych

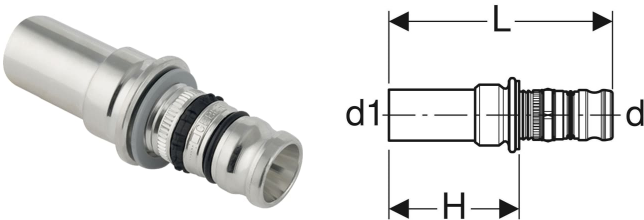

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do śrubunków z pierścieniem mocującym
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Ocynowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

MateriałMosiądz /miedź

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
611.512.24.5	12	16	15	6.4	3.9
612.512.24.5	15 / 12	20	15	6.5	3.8
613.513.24.5	20	26	22	7.6	4.4