


Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym

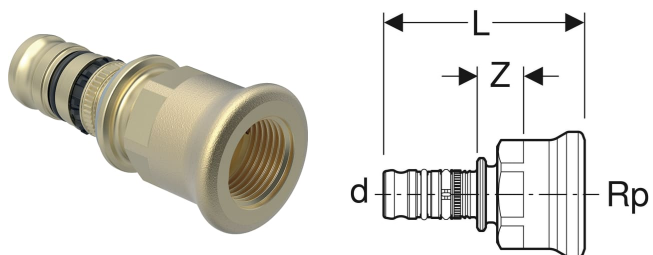

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał: Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5.6	1.9
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5.6	1.8
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5.9	1.9
612.555.00.5	15	20	1/2	5.9	1.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6.1	1.9
613.556.00.5	20	26	3/4	6.6	1.9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7.1	2.2
614.557.00.5	25	32	1	6.7	2.2