


Złączka przejściowa Geberit Mapress z MasterFix

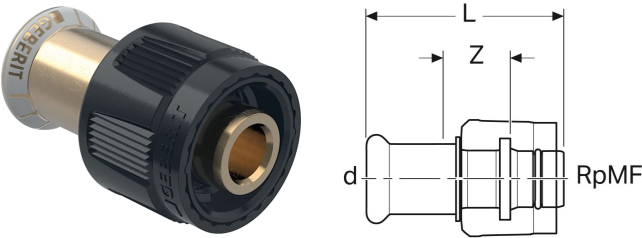

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF "	L cm	Z cm
61110	12 / 15	15	1/2	5.4	1.8