


Blok montażowy typ T Geberit Mepla

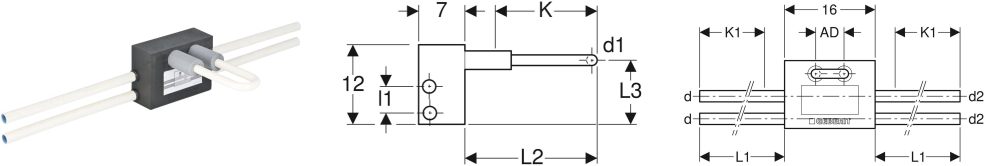

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Rura bezdyfuzyjna
- Rura biała na zewnątrz
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-RT II / AI / PE-RT II

Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	6 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.03 W/(m·K)

AKCESORIA

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	AD cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	I1 cm	K cm	K1 maks. cm
612.265.00.1	15 / 12	20	16	20	5	30	20	8	4	16.5	26