


Złączka Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym

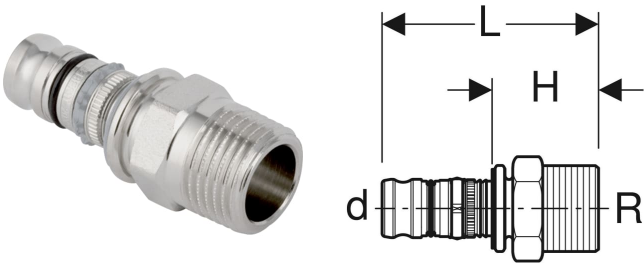

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany

- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

MateriałMosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
612.535.22.5	15	20	1/2	5.7	3
612.536.22.5 Koniec serii	15 / 20	20	3/4	5.9	3.1
613.536.22.5	20	26	3/4	6.4	3.2