


Zawór kulowy Geberit Mepla z dźwignią uruchamiającą, mosiądz

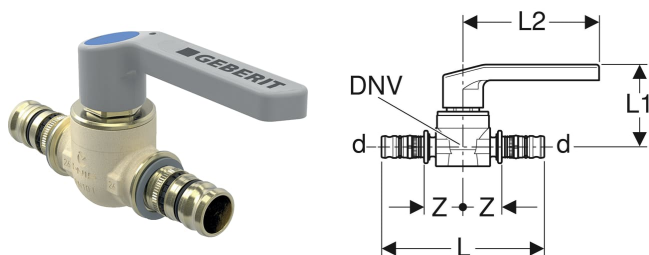

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepływkiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- Kołorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
611.061.00.2	12	8	16	10.1	6	9.5	2.4	10
612.061.00.2	15	15	20	10.6	6	9.5	2.5	10
613.061.00.2	20	15	26	11.6	6	9.5	2.5	10

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PN bar</i>
614.061.00.2	25	20	32	11.8	6.5	9.5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13.9	7.1	12.4	3.5	10
616.061.00.2	40	32	50	15.9	7.7	12.4	3.9	10