


Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym

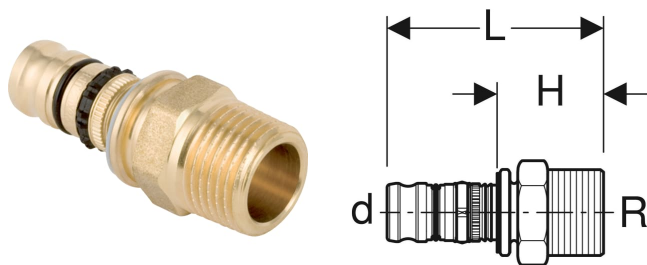

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał: Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5.4	2.9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5.4	2.8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5.7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5.7	3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5.9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6.3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6.4	3.1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6.7	3.4
614.537.00.5	25	32	1	6.4	3.5