


Czwórnik Geberit Mapress Kupfer redukcyjny, z odsadzeniem



Ilustracja przykładowa

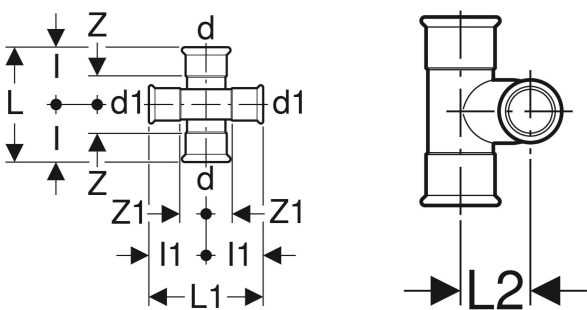

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
61504	12	15	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61505	15 / 12	18	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61506	20 / 12	22	15	90	10.8	11	2.5	5.4	5.5	3.4	3.4