


Rura ML Geberit, Therm, w zwojach

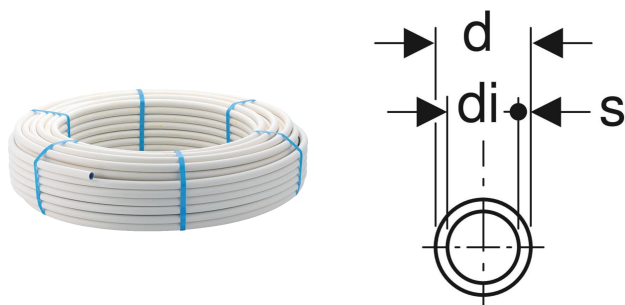

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-RT II / AI / PE-RT II

Chropowatość powierzchni 7 μm
 Rozszerzalność cieplna 0.026 mm/(m·K)
 Przewodnictwo cieplne 0.41 W/(m·K)
 rurociągu

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Obcinak do rur Geberit ML
- Kalibrator Geberit FlowFit

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Wyrównanie temperatury na powierzchni					
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_o</i> mm	<i>d_i</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m
619.133.00.1	15	20	16	2	100
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit					
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2.5	50
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PushFit					
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2.5	50