


Rura ML Geberit, Therm, okrągła izolacja, w zwojach

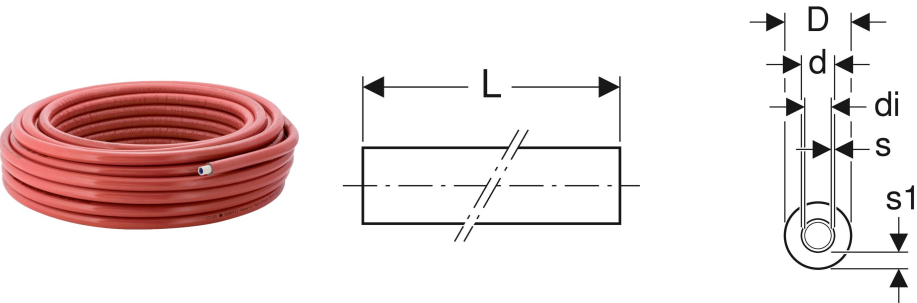

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt

- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Obcinak do rur Geberit ML
- Kalibrator Geberit FlowFit

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit								
619.150.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50
Nowy								

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.151.00.1 Koniec serii	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.151.00.2 Nowy	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.1 Koniec serii	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.152.00.2 Nowy	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.170.00.1 Koniec serii	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.170.00.2 Nowy	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Nowy	15	20	10	16	4	10	2	50
619.172.00.1 Koniec serii	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25
619.172.00.2 Nowy	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PushFit								
619.150.00.2 Nowy	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.151.00.1 Koniec serii	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.151.00.2 Nowy	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.152.00.1 Koniec serii	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.152.00.2 Nowy	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.170.00.1 Koniec serii	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.170.00.2 Nowy	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.171.00.2 Nowy	15	20	10	16	4	10	2	50

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.172.00.1 Koniec serii	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25
619.172.00.2 Nowy	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025