


Śrubunki przyłączeniowe Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym

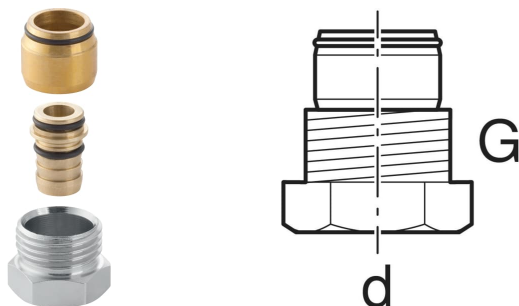

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do rur systemowych ML Geberit
- Do przyłączania do zaworów grzejników typu Herz z gwintem wewnętrznym G 1/2" zgodnie z EN 215, wymiary główne serii D
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nypel gwintowany z beżołowiowego mosiądzu, niklowany
- Wykonanie beżołowiowe
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Materiał

Mosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- 2 szt. w zestawie

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	SW mm
619.267.22.1	12	16	1/2	22