


# Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna

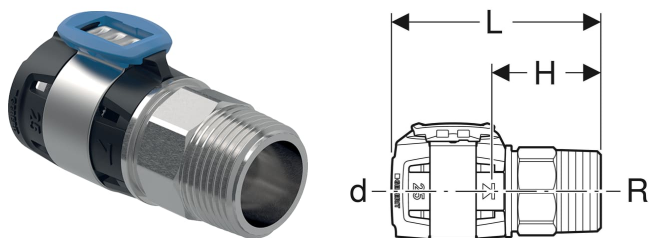

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do uzdatnionej wody
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Dla przemysłu

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	R	L cm	H cm	SW mm
619.700.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27
619.702.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>SW</i> <i>mm</i>
<b>619.705.00.1</b>	50	63	2	11	4.7	74
<b>619.706.00.1</b>	65	75	2 1/2	11.4	5	86