


Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mepla

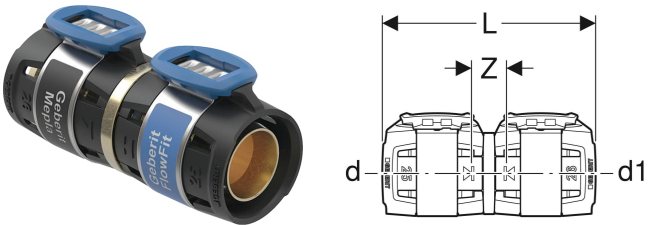

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stosowania jako przejście z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Do zaciskania tylko za pomocą szczęk zaciskowych Geberit FlowFit
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	--

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm
620.090.00.1	12	16	16	2.25	7.8	1.3
620.091.00.1	15	20	20	2.5	7.8	1.3
620.092.00.1	20	25	26	3	7.8	1.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>s1 mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
620.093.00.1	25	32	32	3	8.8	1.6
620.094.00.1	32	40	40	3.5	8.8	1.6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2.1
620.096.00.1	50	63	63	4.5	15	2.3
620.097.00.1	65	75	75	4.7	15	2.3