


Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym

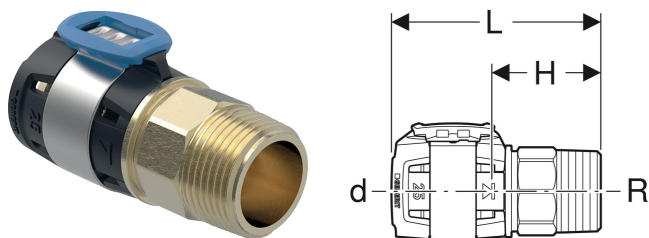

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	d _g mm	R _g	L cm	H cm	SW mm
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6.1	2.8	18
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6.1	2.8	18
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6.4	3.1	22

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> mm	<i>R</i> "	<i>L</i> cm	<i>H</i> cm	<i>SW</i> mm
620.303.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7.4	3.8	47
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59
620.306.00.1	50	63	2	11	4.7	74
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11.4	5	86
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6.4	3.1	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7.5	3.9	27
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6.1	2.8	22
620.311.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7.2	3.6	43
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10.4	4.4	60

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> mm	<i>R</i> "	<i>L</i> cm	<i>H</i> cm	<i>SW</i> mm
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11.3	4.9	76
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6.5	3.2	27
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6.5	3.2	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6.6	3.3	34
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7.3	3.7	49