


Złączka przejściowa Geberit FlowFit ze śrubunkiem zaciskowym

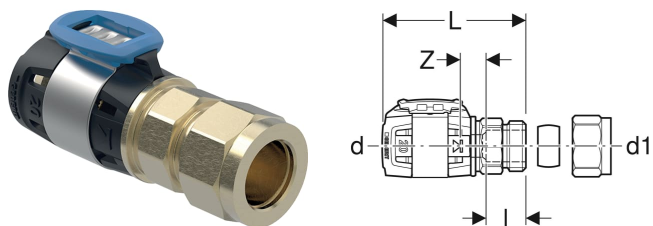

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

- Do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr.art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	I cm	Z cm
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5.8	1.7	0.8
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1.6	1.1
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5.8	1.7	0.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> mm	<i>d1_ø</i> mm	<i>L</i> cm	<i>I</i> cm	<i>z</i> cm
620.684.00.1	15	20	18	6	1.6	1.1
620.690.00.1	12	16	15	5.8	1.6	0.9
620.691.00.1	12	16	16	5.8	1.6	0.9