


■ GEBERIT

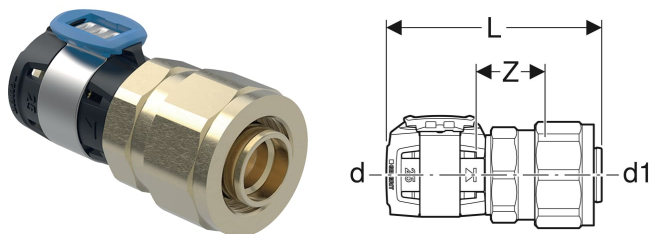

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do techniki domowej

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

- Wskaźnik zaciśnięcia

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm	PN bar
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1.5	7.8	3.1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1.9	7.8	3.1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2.3	8	3.3	6