


Śrubunek przyłączeniowy Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym

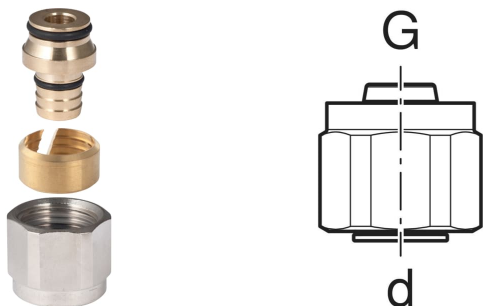

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do rur ML Geberit Mepla
- Do przyłączania do rozdzielaczy i zaworów grzejników ze śrubunkiem z pierścieniem mocującym G 1/2"
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW614N

ZAKRES DOSTAWY

- 2 szt. w zestawie

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	G "
641.517.22.1	12	16	1/2