


Podświetlane lustro Geberit Option Square, oświetlenie z obu stron

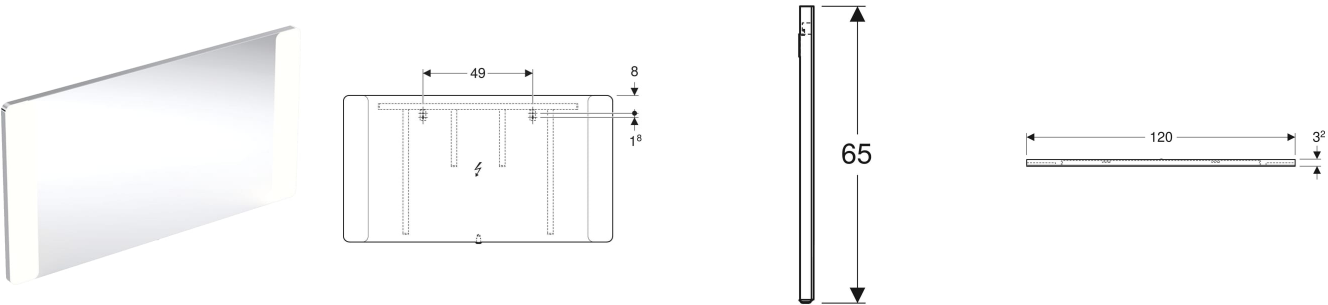

CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Przełącznik mechaniczny

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC

Napięcie robocze
Częstotliwość sieciowa
Napięcie wyjściowe
Materiał
Klasa efektywności energetycznej źródła światła
Kolor podświetlenia
Okres użytkowania oświetlenia
LED

12 V DC	Metoda pomiaru	LM-80
50 / 60 Hz	Min. indeks odzwzorowania	80
12 V DC	kolorów	
Szkoło		
F		
4200 K	• Lustro	
60000 h	• Elementy mocujące	

ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
819220000	Aluminium szczotkowane	120	65	3	I	22.8	2860