


Zawór kulowy Geberit Mapress Edelstahl z dźwignią uruchamiającą

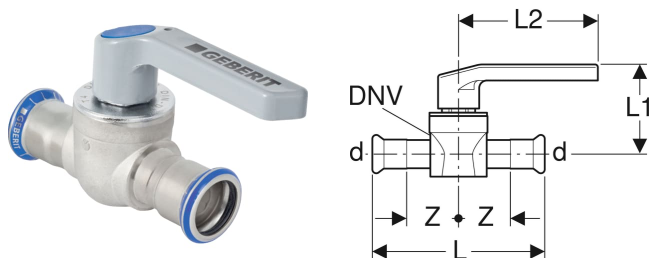

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda”)
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepływkiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	-20 – +95 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

ZAKRES DOSTAWY

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

INFO

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94952	12	15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	16
94953	15	15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	16

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PN bar</i>
94954	20	20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	16
94955	25	25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	16
94956	32	32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	16
94957	40	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	16
94958	50	50	54	20.6	9	14.7	6.8	16