


## CERATHERM C100

## A7522XG

Ceratherm C100 | Bateria wannowo-prysznicowa podtynkowa 163x83x163 mm w matowa czerń wykończeniu, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Blokada bezpieczeństwa

### Obraz i rysunek

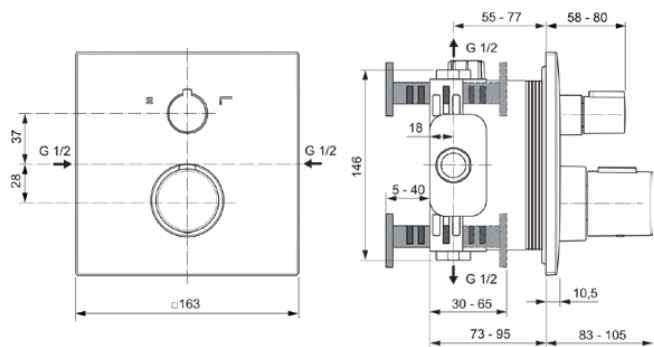

### Informacje ogólne

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Rodzaj produktu:               | Baterie wannowe i prysznicowe          |
| Rodzaj produktu podrzędnego:   | Bateria wannowo-prysznicowa podtynkowa |
| Marka:                         | Ideal Standard                         |
| Nazwa zestawu:                 | Ceratherm C100                         |
| Projektant:                    | Ideal Standard                         |
| Kolor:                         | XG - Matowa Czerń                      |
| Efekt wykończenia powierzchni: | matowy                                 |
| Wysokość (mm):                 | 163                                    |
| Szerokość (mm):                | 163                                    |
| Długość / Wysunięcie (mm):     | 83 - 105                               |
| Metoda mocowania:              | Wymaga zestawu 1                       |
| Zalecany zestaw wbudowany:     | A1000                                  |
| Waga netto (kg):               | 1.74                                   |
| Kod EAN:                       | 4015413350631                          |

### Cechy



Funkcja termostatyczna



Oszczędność wody i energii



Blokada bezpieczeństwa

• EPD

• Installation Guide

• Declaration of Conformity

• Spare Parts List

### Standard produktu i certyfikaty

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Norma:                 | EN 1111       |
| Nazwa certyfikatu ACS: | 20 ACC LY 100 |

### Specyfikacja produktu

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ilość rozet:                  | 1            |
| Ilość uchwytów:               | 1            |
| Kod koloru:                   | XG           |
| Opis koloru:                  | matowa czerń |
| Technologia Cool Body:        | Nie          |
| Możliwość zamknięcia złączek: | Nie          |
| Czas sptukiwania regulowany:  | Nie          |
| Położenie uchwytu:            | Przód        |
| Materiał:                     | Metal        |
| Materiał rozet(y):            | Metal        |
| Jakość materiału:             | Mosiądz      |
| Max. przepływ przy 3 bar (l): | 23.0         |

## CERATHERM C100

## A7522XG

Ceratherm C100 | Bateria wannowo-prysznicowa podtynkowa 163x83x163 mm w matowa czerń wykończeniu, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Blokada bezpieczeństwa

### Specyfikacja produktu

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Max. natężenie przepływu przy 3 bar (l) dla wszystkich wylotów: | 23/22                 |
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki ręcznej:               | 23                    |
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki:                       | 22                    |
| Max. ciśnienie robocze (bar):                                   | 10                    |
| Min. ciśnienie robocze (bar):                                   | 0.5                   |
| Złączki S z redukcją hałasu:                                    | Nie                   |
| Technologia PVD:                                                | Nie                   |
| Kształt rozety:                                                 | Prostokąt zaokrąglony |
| Pokrywa powierzchni:                                            | pokryty               |
| Efekt wykończenia powierzchni:                                  | matowy                |
| Blokada temperatury przy (°):                                   | 40                    |
| Termostatyczny:                                                 | Tak                   |
| Rodzaj klamki:                                                  | Pokrętko obrotowe     |
| Rodzaj kontroli temperatury:                                    | Termostatyczny        |
| Z szybkozłączkami S:                                            | Nie                   |
| Z zaworem zwrotnym:                                             | Tak                   |
| Z jednostką przetaczającą:                                      | Tak                   |
| Z rozetą(-ami):                                                 | Tak                   |
| Z uchwyt(em)/ami):                                              | Tak                   |
| Zestaw z prysznicem ręcznym:                                    | Nie                   |
| Z deszczownicą:                                                 | Nie                   |
| Z uszczelką filcową:                                            | Tak                   |
| Z zestawem prysznicowym:                                        | Nie                   |
| Metoda mocowania:                                               | Wymaga zestawu 1      |
| Metoda montażu:                                                 | Ścienny / do zabudowy |

## Twój lokalny kontakt:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk