



CECHY



REKUPERACJA CIEPŁA)DO ZIMA

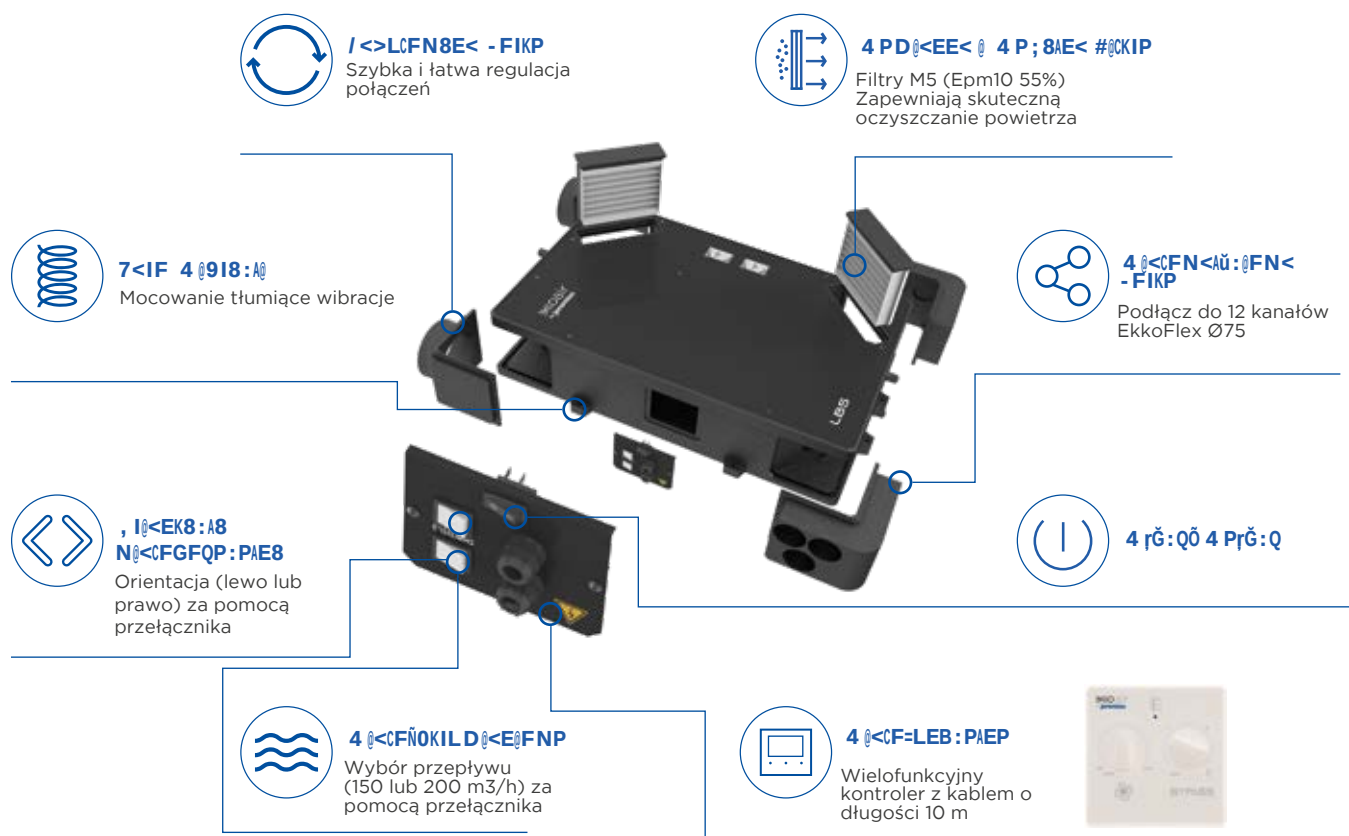


ý21, * ý16û7+6 Ğ6- ý00
AKTYWOWANY DO CHŁODZENIA
DOMU PODCZAS LETNICH NOCY

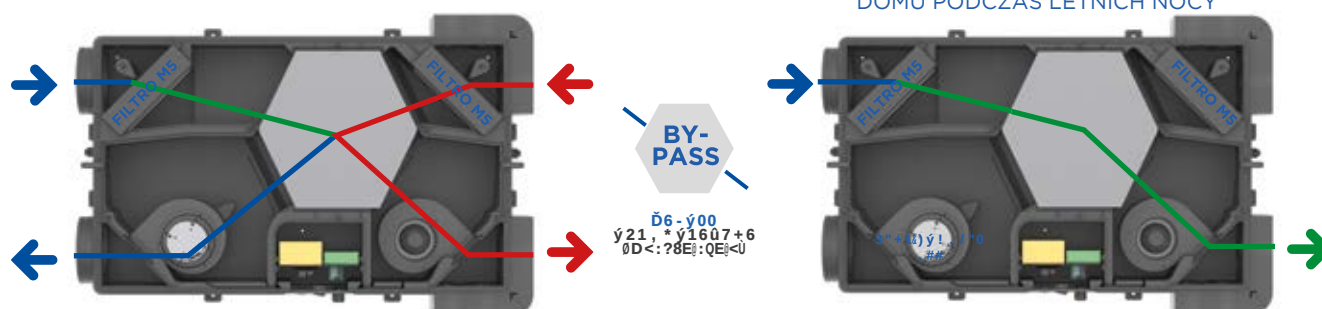

Wymiary



Umiejscowienie

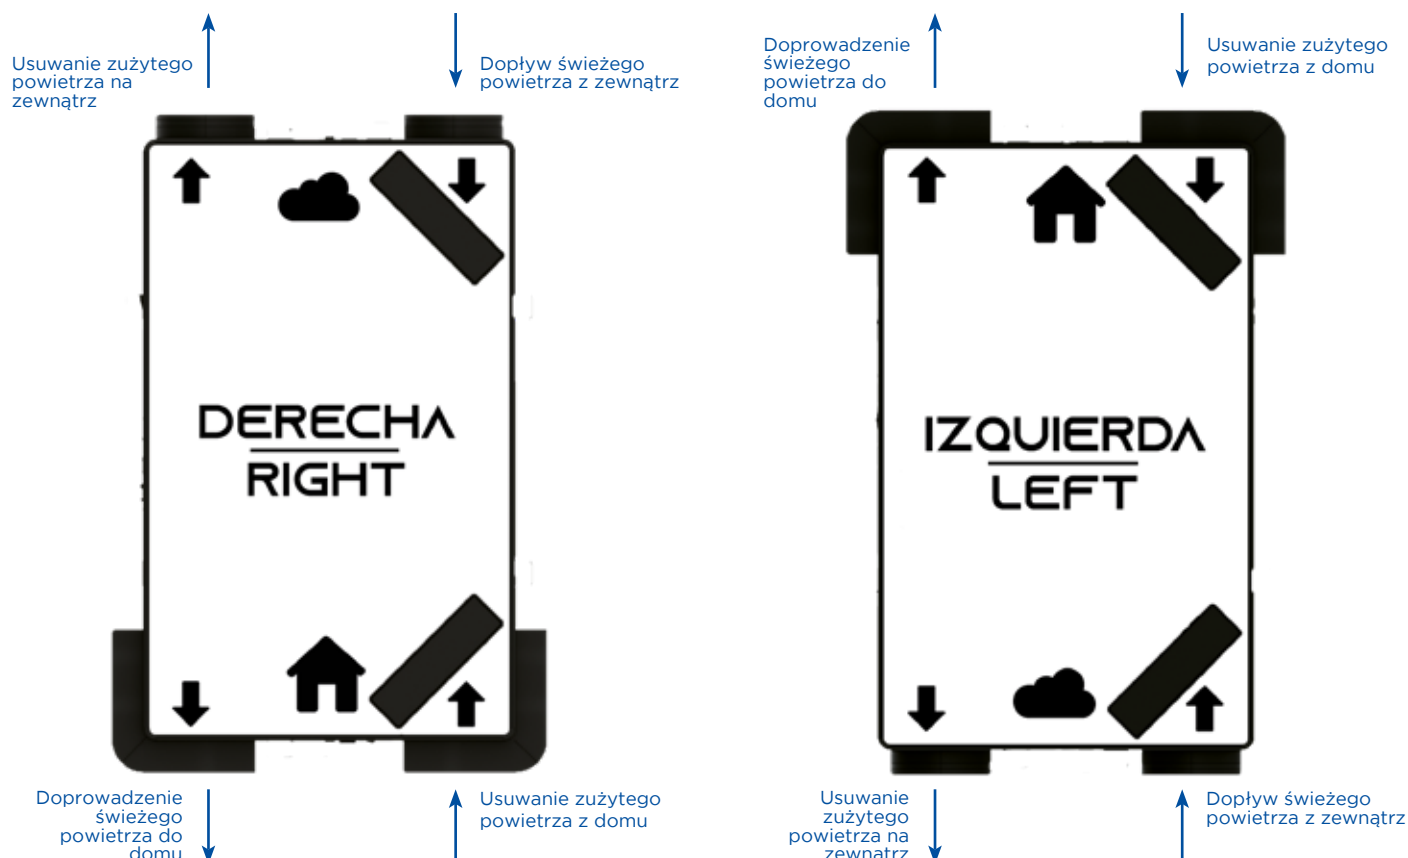


Specyfikacja techniczna 150 m³/h

Specyfikacja techniczna 200 m³/h

150 m³/h			200 m³/h		
-818D<KIP	Jednostki	Wartości	Parametry	Jednostki	Wartości
Przepływ	m³/h	150 (200 Pa)	Przepływ	m³/h	200 (200 Pa)
Sfp (70% Qvd)	W/m³/h	±13 °	Sfp (70% Qvd)	W/m³/h	0,29
Poziom hałas LpA-1m	dB	39,3	Poziom hałas LpA-1m	dB	43
Poziom hałas LpA-3m	dB	31,4	Poziom hałas LpA-3m	dB	35,1
Średnica przewodu	mm	2xØ130/Ø160 + 2x6Ø75	Średnica przewodu	mm	2xØ130/Ø160 + 2x6Ø75
Sterowanie		0-10V	Sterowanie		0-10V
Instalacja		Sufit podwieszany, ściana	Instalacja		Sufit podwieszany, ściana
IP		IP 30	IP		IP 30
Typ filtra		M5 ePM10 55% ISO 16890	Typ filtra		M5 ePM10 55% ISO 16890
Waga	kg	16	Waga	B>	16
Wymiary	mm	970x600x210	Wymiary	D D	970x600x210
Sterowanie wielofunkcyjne (200 Pa)	m³/h	0 - 150	Sterowanie wielofunkcyjne (200 Pa)	m³/h	±12±3
Obudowa + Osłona		EPP + Blacha	Obudowa + Osłona		EPP + Blacha
Wydajność*	%	89	Wydajność*	%	88

* Zgodnie z UNE EN 308 przy 70 % nominalnej objętości


CHARAKTERYSTYKA

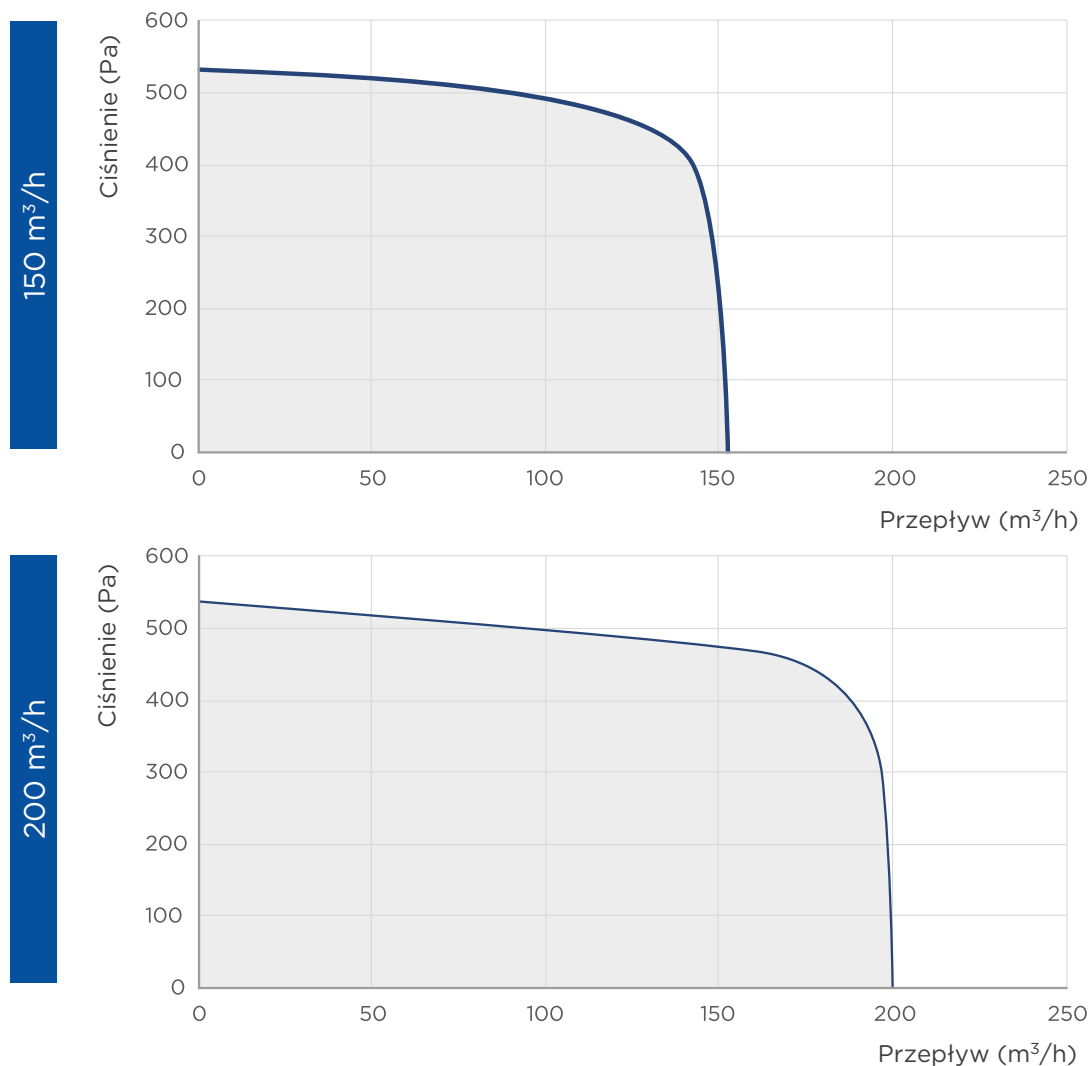


ZASTOSOWANIA

- Podwójny przepływ VMC z 2xØ130/Ø160 mm z wylotami narożnymi
- Podwójny przepływ VMC z 2xØ75 mm z wylotami narożnymi

■ Podwójny przepływ VMC z 2xØ130/Ø160 mm wylotami narożnymi

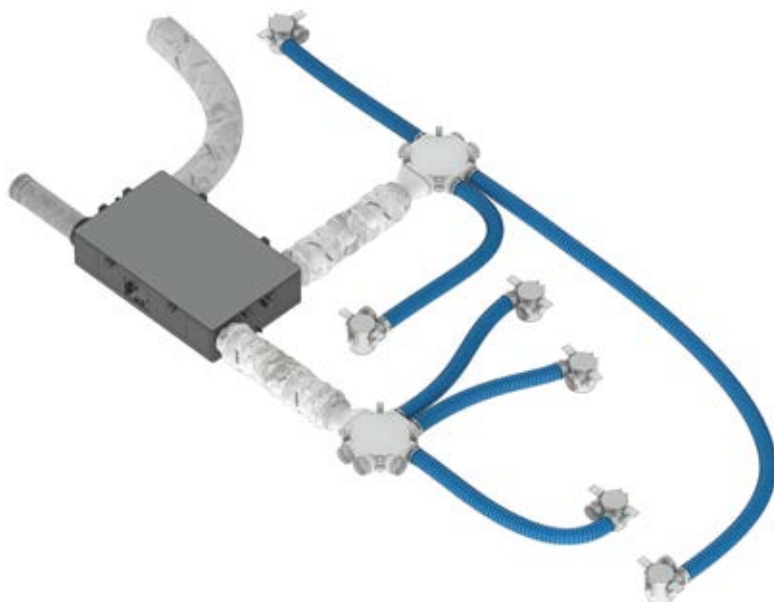


■ Podwójny przepływ VMC z 2xØ75 mm wylotami narożnymi

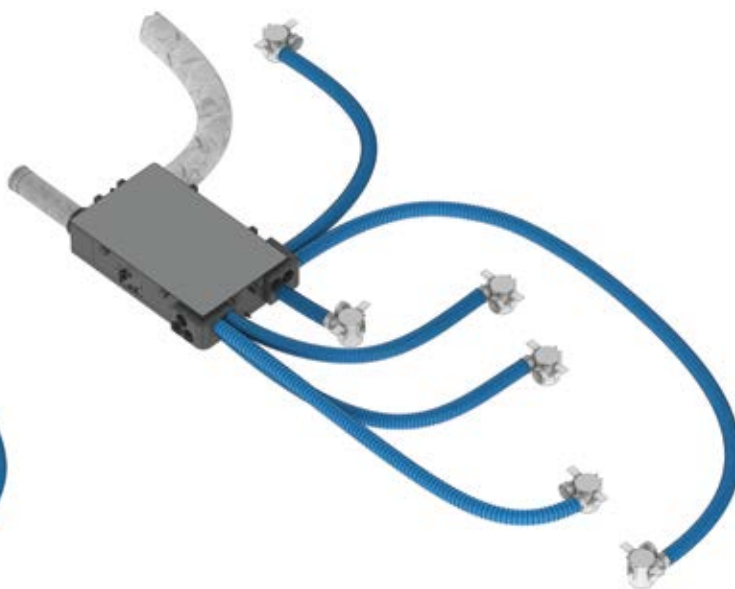

ZALETY TECHNICZNE

- 100% automatyczny Bypass
- Silniki EC z stałym przepływem
- Wydajność do 92%
- Niski profil: wysokość 210 mm. Szeroki wybór filtrów dostępnych (standard fabryczny M5)
- Opcja wymiennika entalpicznego



ZALETY MONTAŻU

- Można podłączyć do 12 półsztywnych przewodów EkkoFlex Ø75 mm
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego
- Równoległe pozycjonowanie na suficie
- Profile wspierające w zestawie
- Szablon do wiercenia otworów wspierających w pudełku
- Regulowane wyloty dla maksymalnej szczelności



AKCESORIA		
Opis	Zdjęcie	Ref.
Profile montażowe dla Genius/Logic/LBS		000-DRWG107N0001
Filtr M5 do Genius/Logic/LBS (Skuteczność 90% zgodnie z ISO 16890)		403-COVE100N0004
Wymiennik entalpiczny do Genius/Logic/LBS		403-COVE100N0007
Syfon z możliwością podłączenia do Ø 16/20/25 mm		403-COVE103N0001