


Korpus Uniwersale DN 100, kratka stal., ochr. przeciwzal.

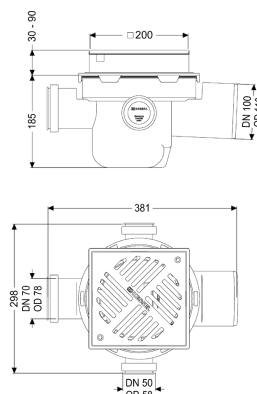

Dane produktowe

Nr art.: 27621
GTIN: 4026092007839
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczna zabudowa: nasada teleskopowa obracana
- Zintegrowana ochrona przeciwwzalewowa
- z regulowaną wysokością

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest wyposażony w wyjmowany zawór przeciwwzalewowy z dwoma klapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz osadnik. Korpus jest ponadto wyposażony w dwa dopływy DN 50 oraz dopływ DN 70 z zaślepką. Materiał:

PP

Wersja

Zawartość osadnika:
Zamknięcie awaryjne:
Kołnierz wodoszczelny:
Mechaniczne klapy zwrotne:

tak
tak
Wstępnie zmontowane w fabryce
2

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
Wielkość nominalna (DN):
Średnica zewnętrzna (DA):
Typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Syfon:

czarny
EN 1253, EN 13564
100
110 mm
Ścieki bez fekaliiów
zabudowa w płycie podłogowej
gotowy do instalacji
Typ 5
wodny

Wymiary

Ciężar netto:	3,23 kg
Ciężar brutto:	3,55 kg
Wybranie, Szerokość:	320 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Głębokość zabudowy:	216 - 266 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	380 mm
Szerokość:	300 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Wariant króćca:	boczny
-----------------	--------

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Wymiary rusztu, długość:	187 mm
Wymiary rusztu, szer.:	187 mm
Wymiary rusztu, wys.:	4 mm
Zawartość osadnika:	tak

Ruszt

Wymiary rusztu, długość:	187 mm
Wymiary rusztu, szer.:	187 mm
Wymiary rusztu, wys.:	4 mm