



Nasada Variofix Ruszt szczel., V2A, antypoślizgowy, L15

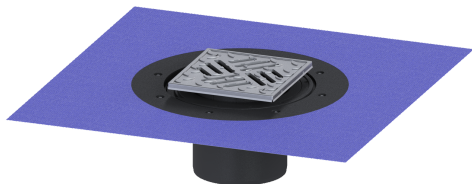

Dane produktowe

Nr art.: 48907
GTIN: 4026092053690
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

Uszczelka:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

125

Uszczelka wargowa

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

WO-I

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Rodzaj regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 - 18 mm

1,57 kg

1,96 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

srebrny

Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R11 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS