



Nasada Variofix Ruszt szczelinowy, V2A, K 3

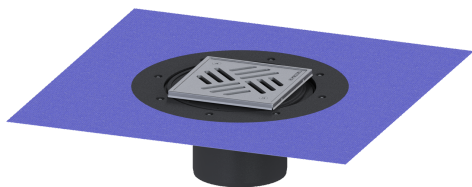

Dane produktowe

Nr art.: 48963
GTIN: 4026092004647
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

Uszczelka:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

125

Uszczelka wargowa

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

W0-I

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Rodzaj regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 - 18 mm

1,78 kg

1,96 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

srebrny

Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Kessel
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS