



Korpus Ferrofix Sys 125, DN 100, Odpływ boczny

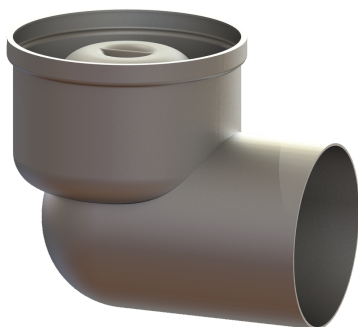

Dane produktowe

Nr art.: 54420
GTIN: 4026092053621
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymiowy syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja	
System:	125
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Syfon:	wodny

Wymiary	
Ciężar netto:	1,23 kg
Ciężar brutto:	1,34 kg
Długość:	196 mm
Szerokość:	142 mm
Wysokość:	165 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:

Materiał korpusu wpustu:

Wariant króćca:

1

Stal nierdzewna 14301

boczny