


Nasada Ferrofix Sys125,koł. do prz. hydr.,kr.,146x1146mm

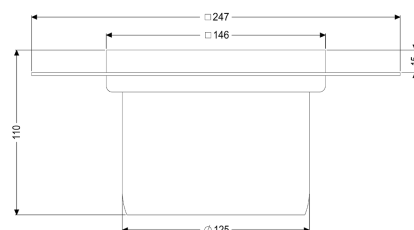

Dane produktowe

Nr art.: 54915
GTIN: 4026092072462
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kotnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Uszczelnienie na nasadzie:

125

Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.

Kotnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

2,7 kg

2,86 kg

246 mm

246 mm

100 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt kratowy

Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	15 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	146 mm
Długość ramy:	146 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Wielkość oczek:	23 x 23 mm