


Nasada Ferrofix Sys125,koł. do prz. hydr.,kr.,200x200mm

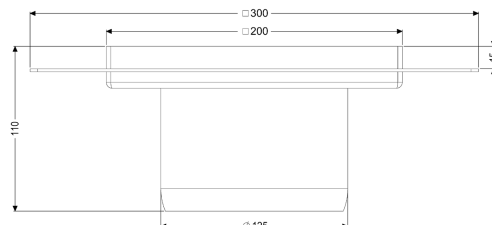

Dane produktowe

Nr art.: 54917
GTIN: 4026092072431
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Uszczelnienie na nasadzie:

125

Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

Wymiary

Ciężar netto:

4,34 kg

Ciężar brutto:

4,78 kg

Długość:

300 mm

Szerokość:

300 mm

Wysokość:

100 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Cechy pokrywy**Typ pokrywy:****Materiał pokrywy:****Pokrywy, Wysokość:****Powierzchnia:****Blokada:****Klasa obciążenia:****Szerokość ramy:****Długość ramy:****Kształt nasady:****Materiał nasady:****Wielkość oczek:****Ruszt kratowy****Stal nierdzewna 14301****15 mm****Zaprawiony****niezaryglowany****L 15 / M 125 (EN 1253-1)****200 mm****200 mm****Kwadratowa****Stal nierdzewna 14301****23 x 23 mm**