


Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, swobodny, Typ 2

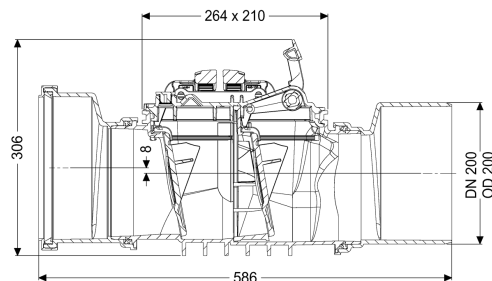

Dane produktowe

Nr art.: 730200
GTIN: 4026092076538
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Wersja

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200 mm
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:	3,75 kg
Ciężar brutto:	4,66 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	586 mm
Szerokość:	233 mm
Wysokość:	306 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa zamykająca
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką