


## Studzienka przeciwzalew. LW 1000 Dopływ DN 150, Odpływ DN 200, 2680 mm

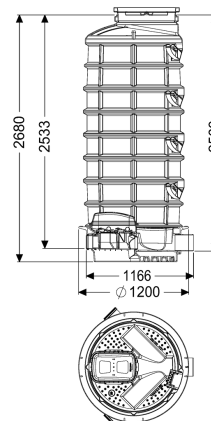

### Dane produktowe

Nr art.: 882505  
GTIN: 4026092049280  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Komfort: droga przestrzeń mieszkalna lub użyteczna nie zostaje pomniejszona
- Urządzenie nie hałasuje, w budynku nie ma nieprzyjemnych zapachów ani brudu
- Łatwa zabudowa dzięki lekkim częściom studzienki

### Opis

Studzienka przeciwzalewowa o budowie w technologii monolitycznej jest wyposażona w stopnie złazowe, trzy dopływy, otwartą kinetę przelotową i zintegrowaną rurę do czyszczenia Controlfix. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie rury do czyszczenia na zawór przeciwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F. Pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej z tworzywa sztucznego można użyć jako pokrywy na terenie zielonym lub zastąpić opcjonalną nasadą z pokrywą według normy EN 124. Opcjonalna nasada umożliwia elastyczną głębokość zabudowy. Wodoszczelna – przystosowana do agresywnych ścieków – 20 lat gwarancji na zbiornik urządzenia.

Wersja

System studzienek:

Standardowy system studzienki

Cechy ogólne

Kolor:

szary kamienny

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Aprobata:

Z-42.1-333

**Wymiary**

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Ciężar netto:                                      | 130,5 kg       |
| Ciężar brutto:                                     | 160,5 kg       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 2000 mm        |
| Spadek:                                            | 9 mm           |
| Głębokość zabudowy:                                | 2730 - 2960 mm |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.            |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.          |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.           |

**Zbiornik/korpus**

|                                                      |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koryto:                                              | Otwarta kineta przelotowa, dopływy z prawej i lewej strony 45°                                                                                 |
| Wysokość studzienki:                                 | 2680 mm                                                                                                                                        |
| Szerokość kontenera max.:                            | 1250 mm                                                                                                                                        |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 108 mm                                                                                                                                         |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 136 mm                                                                                                                                         |
| Liczba odpływów:                                     | 1                                                                                                                                              |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 200 mm                                                                                                                                         |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 150 mm                                                                                                                                         |
| Liczba dopływów:                                     | 3                                                                                                                                              |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | z króćcem bosym do przyłączenia rur kanalizacyjnych i kształtek rurowych wg PN EN 1401-1, DIN 19534, PN EN 12666-1, DIN 19537-3 i PN EN 1852-1 |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):       | 1000 mm                                                                                                                                        |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                                                                                                         |

**Cechy pokrywy**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Typ pokrywy:      | pokrywa ochronna na czas fazy budowlanej |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne                        |