


## Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1165-1715 mm, D, prawa

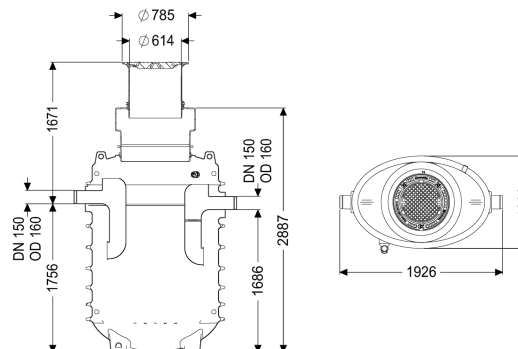

### Dane produktowe

Nr art.: 95085-170D-DR  
GTIN: 4026092100912  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Niski poziom zapachu i czysta utylizacja
- Zdefiniowany punkt utylizacji
- Całkowite opróżnienie separatora

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny. Do ręcznego usuwania zawartości separatora przeznaczony jest króciec opróżniania bezpośredniego. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL. Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym  
1700 mm

Kierunek przepływu:

Prawostronny

Wariant opróżniania:

Direct

Wielkość nominalna (NS):

8,50

Urządzenie do opróżniania:

Rura opróżniająca

Typ opróżniania:

ręczny

Nośność (DIN 19901):

E4

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Norma:                   | EN 1825                                                                   |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ciężar netto:       | 335 kg         |
| Ciężar brutto:      | 340 kg         |
| Średnica:           | 648 mm         |
| Głębokość zabudowy: | 1165 - 1715 mm |
| Długość:            | 1870 mm        |
| Szerokość:          | 1150 mm        |
| Wysokość:           | 2375 mm        |
| Wymiar opakowania:  | dł.            |
| Wymiar opakowania:  | szer.          |
| Wymiar opakowania:  | wys.           |

#### Zbiornik/korpus

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1685 mm                                                      |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1755 mm                                                      |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 150 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 160 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 150 mm                                                       |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                       |

#### Cechy pokrywy

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Typ pokrywy:      | pokrywa                                        |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare                                   |
| Kolor pokrywy:    | czarny                                         |
| Blokada:          | Lock & Lift                                    |
| Klasa obciążenia: | D 400 (EN 124)                                 |
| Szczelność:       | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów |

#### Zawartość ścieków

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Zawartość separatora:           | 850 l  |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu: | 325 mm |
| Całkowita pojemność:            | 1700 l |
| Zawartość osadnika:             | 850 l  |
| Tłuszcz odseparowany:           | 340 l  |