


## Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 12,5, Direct, 645-1145 mm, A/B, lewa

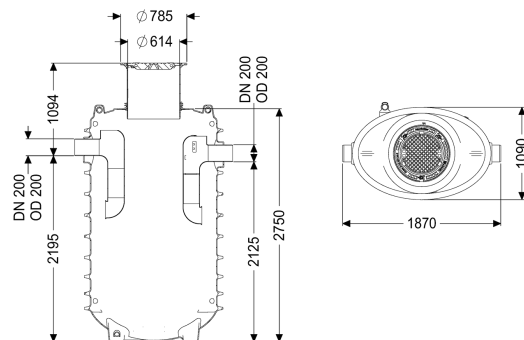

### Dane produktowe

Nr art.: 95125-120B-DL  
GTIN: 4026092101018  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Niski poziom zapachu i czysta utylizacja
- Zdefiniowany punkt utylizacji
- Całkowite opróżnienie separatora

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny. Do ręcznego usuwania zawartości separatora przeznaczony jest króciec opróżniania bezpośredniego. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL. Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej  
1200 mm

Kierunek przepływu:

Lewostronny

Wariant opróżniania:

Direct

Wielkość nominalna (NS):

12,50

Urządzenie do opróżniania:

Rura opróżniająca

Typ opróżniania:

ręczny

Nośność (DIN 19901):

E4

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Norma:                   | EN 1825                                                                   |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                                          |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ciężar netto:       | 335 kg        |
| Ciężar brutto:      | 360 kg        |
| Średnica:           | 648 mm        |
| Głębokość zabudowy: | 645 - 1145 mm |
| Długość:            | 1870 mm       |
| Szerokość:          | 1150 mm       |
| Wysokość:           | 2795 mm       |
| Wymiar opakowania:  | dł.           |
| Wymiar opakowania:  | szer.         |
| Wymiar opakowania:  | wys.          |

#### Zbiornik/korpus

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 2125 mm                                                      |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 2195 mm                                                      |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 200 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 200 mm                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 200 mm                                                       |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                       |

#### Cechy pokrywy

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Typ pokrywy:      | pokrywa                                        |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare                                   |
| Kolor pokrywy:    | czarny                                         |
| Blokada:          | Lock & Lift                                    |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124)                                 |
| Szczelność:       | wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów |

#### Zawartość ścieków

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Zawartość separatora:           | 880 l  |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu: | 475 mm |
| Całkowita pojemność:            | 2130 l |
| Zawartość osadnika:             | 1250 l |
| Tłuszcz odseparowany:           | 500 l  |