


Separ. tłuszczu EasyClean ground NS 12,5, Standard, 645-1145 mm, Klasa A/B

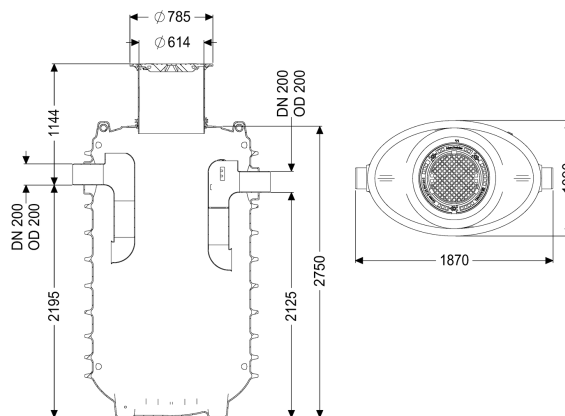

Dane produktowe

Nr art.: 95125-120B
GTIN: 4026092100370
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Odporność na wody gruntowe
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest przez otwór rewizyjny.

DRęczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą.

Schematy zbrojenia elementu żelbetowego są częścią składową instrukcji zabudowy i obsługi i są dostępne w firmie KESSEL.

Zbiornik urządzenia cechuje odporność na wodę gruntową do poziomu gruntu.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej
1200 mm

Wariant opróżniania:

Basic

System „Schredder-Mix”:

nie

Osadnik:

nie

Wielkość nominalna (NS):

12,50

SonicControl:

nie

Urządzenie napełniające wg DIN 1988:

nie

Typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901):	E4
Cechy ogólne	
Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Wymiary	
Ciężar netto:	333 kg
Ciężar brutto:	395 kg
Głębokość zabudowy:	645 - 1145 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Długość:	1870 mm
Szerokość:	1090 mm
Wysokość:	2795 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	2125 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	2195 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	200 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	200 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Zawartość separatora:	880 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	475 mm
Całkowita pojemność:	2130 l
Zawartość osadnika:	1250 l
Tłuszcz odseparowany:	500 l

Sterowanie
Sterownik:

nie