




**ELEMENTY OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO**
SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK

**Płyta styropianowa
QIK ALU STANDARD
EPS 400 / 20 mm**

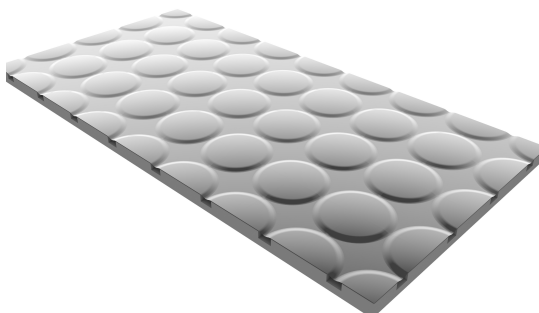

Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400 / 20 mm - element prosty			kod 92N1069583			Płyta styropianowa QIK ALU STANDARD EPS 400 / 20 mm - element skrętny			kod 92N1069590		
Dane techniczne (ogólne)			Wartość	j.m	Dane techniczne (ogólne)			Wartość	j.m		
Grubość płyty			20	mm	Grubość płyty			20	mm		
Szerokość płyty			600	mm	Szerokość płyty			600	mm		
Długość płyty			1200	mm	Długość płyty			1200	mm		
Średnica rur QIK			16/17	mm	Średnica rur QIK			16/17	mm		
Rozstaw rur QIK			150	mm	Rozstaw rur QIK			150	mm		
Dane techniczne (szczegółowe)											
Współczynnik przewodzenia ciepła			0,034	W/mK	Współczynnik przewodzenia ciepła			0,034	W/mK		
Opór cieplny R ₂₀			0,59	m ² K/W	Opór cieplny R ₂₀			0,59	m ² K/W		
Klasa odporności ogniowej			E	-	Klasa odporności ogniowej			E	-		
Waga netto			560	g	Waga netto			615	g		
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie)			≥ 400	kPa	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie)			≥ 400	kPa		
Opis towaru					Przeznaczenie / zastosowania						
<p>Płyta składa się z płyty styropianowej EPS 400, pokrytej folią aluminiową o grubości 0,10 (0,15) mm Grubość płyty styropianowej wynosi 20 mm. Folia aluminiowa na elemencie prostym posiada nacięcia mające za zadanie ułatwienie rozłożenia rur grzewczych w płycie. Gęstość [kg/m³]: 40</p>					<p>Płyty QIK Alu Standard 400 stosuje się jako elementy nośne dla rur w suchych systemach ogrzewania podłogowego. Właściwości fizyczne styropianu EPS-400 sprawiają, że produkt zapewnia jednocześnie optymalną izolację termiczną i akustyczną systemu.</p> <p>Systemowe płyty QIK przeznaczone są do montażu ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Płyty dedykowane są do rur QIK o średnicy 16/17 mm.</p>						
Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania											
Deklaracja zgodności											
Pakowanie zbiorcze: 25szt. (18m ²)					1200x600x600						
Pakowanie paletowe: 200szt. (115,2m ²)					1200x1200x2150 132 kg - element prosty						
Pakowanie paletowe: 160szt. (115,2m ²)					1200x1200x2150 143 kg - element skrętny						



ELEMENTY OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO
SUCHY SYSTEM ZABUDOWY QIK

Płyta styropianowa
QIK ALU
STANDARD EPS
400 / 20 mm

Wymiary

