





Przegroda



Szafka podtynkowa QIK do rozdzielacza.		Kod katalogowy szafki: 92H5S....	OPIS TOWARU
Dane techniczne	Wartość	j.m	Do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Zastosowana ochrona antykorozyjna: płukanie chemiczne (odtłuszczenie), powłoka cynkowa, malowanie proszkowe farbą epoksydowo-poliestrową. Korpus szafki cynkowany wykonany z jednego arkusza blachy - łączony bez spawania. Ramka i drzwi szafki w całości malowane proszkowo. Łatwy, czysty montaż rozdzielacza. Ułatwiony szeroki dostęp do rozdzielacza podczas montażu. Mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia ramki i drzwi szafki. Zamek na monetę. Szyny montażowe cynkowane z kompletem śrub i nakrętek ułatwiających montaż rozdzielacza.
ZAKRES WYMIARÓW:			
SZEROKOŚĆ W1	335 - 1130	mm	
SZEROKOŚĆ W2	385 - 1130	mm	
WYSOKOŚĆ H	575 - 665	mm	
GŁĘBOKOŚĆ D	110 - 175	mm	
IŁOŚĆ SEKCJI	od 4 do 16		
Cechy			Przeznaczenie / zastosowania
Zamek na monetę			Szafka instalacyjna podtynkowa z maskownicą przeznaczona jest do montażu rozdzielaczy ogrzewania podłogowego bez lub z mieszaczami pompowymi.
Szyny mocujące rozdzielacz wyposażone w śruby i nakrętki, elementy cynkowane			
Korpus szafki cynkowany wykonany z jednego arkusza blachy - łączony bez spawania			
Przegroda cynkowana, montowana bez użycia narzędzi			
Ramka, drzwi i maskownica malowane proszkowo			
Malowanie proszkowe z dodatkowym zabezpieczeniem			
Kolor biały			
Szafka QIK SP-16 II wyposażona w dwa zamki			
Gwarancja 2 lata			

Rysunek wymiarowy

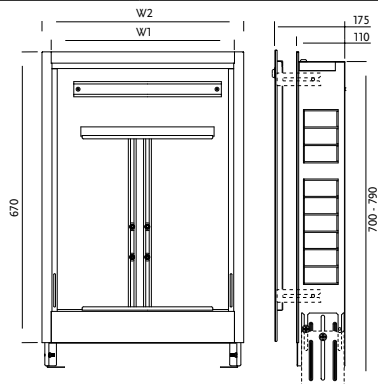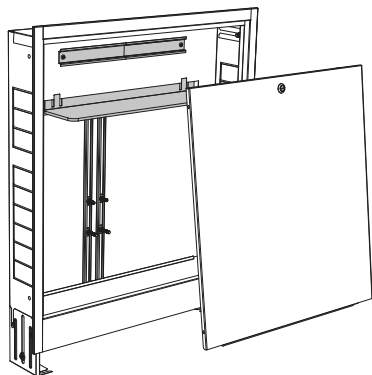

Parametry / wymiary

Typ	Indeks	Ilość sekcji	Szerokość [W1] mm	Szerokość [W2] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Waga [kg]	Ilości paletowe
SP-6L	92H5SP6L	6	435	480	700-790	110-175	5,88	38 szt.
SP-8/4L	92H5SP8L	8 (4)	565	610	700-790	110-175	6,92	29 szt.
SP-10/7L	92H5SP10L	10 (7)	715	760	700-790	110-175	8,68	23 szt.
SP-12/8L	92H5SP12L	12 (8)	795	840	700-790	110-175	9,31	20 szt.
SP-14/12L	92H5SP14L	14 (12)	965	1010	700-790	110-175	10,94	19 szt.
SP-16/14L	92H5SP16L	16 (14)	1130	1175	700-790	110-175	13,19	16 szt.

() - wartość podana w nawiasie dotyczy ilości sekcji wraz z mieszaczem pompowym