
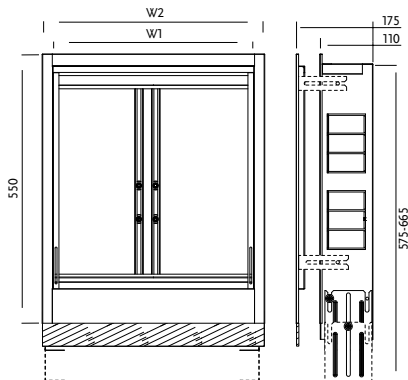


Szafka podtynkowa QIK do rozdzielacza.	Kod katalogowy szafki: 92H5S....		OPIS TOWARU
Dane techniczne	Wartość	j.m	
ZAKRES WYMIARÓW:			
SZEROKOŚĆ W1	335 - 1130	mm	
SZEROKOŚĆ W2	385 - 1130	mm	
WYSOKOŚĆ H	575 - 665	mm	
GŁĘBOKOŚĆ D	110 - 175	mm	
IŁOŚĆ SEKCJI	od 4 do 16		
Cechy			
Przeznaczenie / zastosowania			
Zamek na monetę			Szafka instalacyjna podtynkowa z maskownicą przeznaczona jest do montażu rozdzielaczy ogrzewania podłogowego bez lub z mieszaczami pompowymi.
Szyny mocujące rozdzielacz wyposażone w śruby i nakrętki, elementy cynkowane			
Korpus szafki cynkowany wykonany z jednego arkusza blachy - łączony bez spawania			
Ramka, drzwi i maskownica malowane proszkowo			
Malowanie proszkowe z dodatkowym zabezpieczeniem			
Kolor biały			
Szafka QIK SP-16 II wyposażona w dwa zamki			
Gwarancja 2 lata			

Rysunek wymiarowy

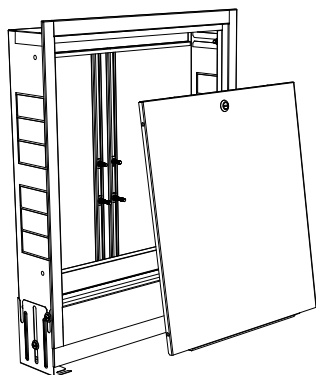

Parametry / wymiary

Typ	Indeks	Ilość sekcji	Szerokość [W1] mm	Szerokość [W2] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Waga [kg]	Ilości paletowe
QIK SP-4 II	92H5SP4	4	335	380	575-665	110-175	4,88	57 szt.
QIK SP-6 II	92H5SP6	6	435	480	575-665	110-175	5,61	43 szt.
QIK SP-8 II	92H5SP8	8 (4)	565	610	575-665	110-175	6,77	31 szt.
QIK SP-10 II	92H5SP10	10 (7)	715	760	575-665	110-175	8,15	28 szt.
QIK SP-12 II	92H5SP12	12 (8)	795	840	575-665	110-175	8,66	23 szt.
QIK SP-14 II	92H5SP14	14 (12)	965	1010	575-665	110-175	10,51	21 szt.
QIK SP-16 II	92H5SP16	16 (14)	1130	1175	575-665	110-175	12,05	20 szt.

() - wartość podana w nawiasie dotyczy ilości sekcji wraz z mieszaczem pompowym