



Karta produktu

Rozdzielacz INOX do ogrzewania płaszczyznowego

Numer katalogowy: RNZT-1-E...

Zastosowanie




Rozdzielacz stosowany jest w płaszczyznowych układach grzewczych (podłogowych i ściennych). Wyposażony w przepływomierze pozwala dokładnie wyregulować każdą instalację pod kątem wyrównania oporów przepływu. Zastosowanie zaworów termostatycznych umożliwia regulację temperatury poszczególnych pomieszczeń (przy współpracy z elektrycznymi siłownikami i termostatami).

Parametry techniczne

Materiał	Stal nierdzewna (AISI 304)
Max. ciśnienie	0,6 MPa
Min. temp. pracy	5°C
Max. temp. pracy	60°C
Max. stężenie glikolu	50%
Ilość obwodów grzewczych	2 - 16

Budowa produktu

Belki INOX
Przepływomierze 5l/min
Zawory termostatyczne Eco
Nyple 3/4" x 1/2"
Odpowietrzniki automatyczne 1/2"
Zawory spustowe
Uchwyty montażowe – stal ocynkowana

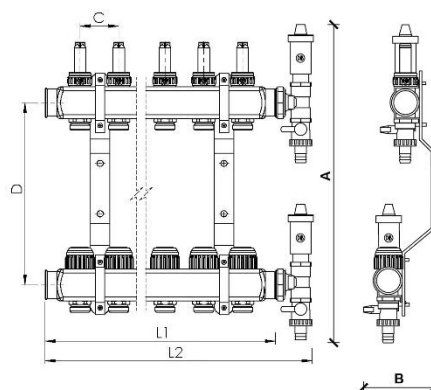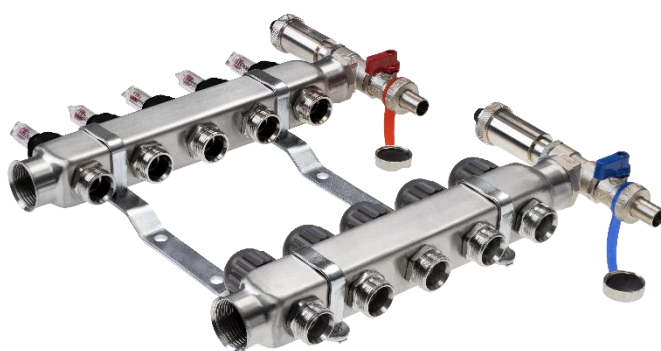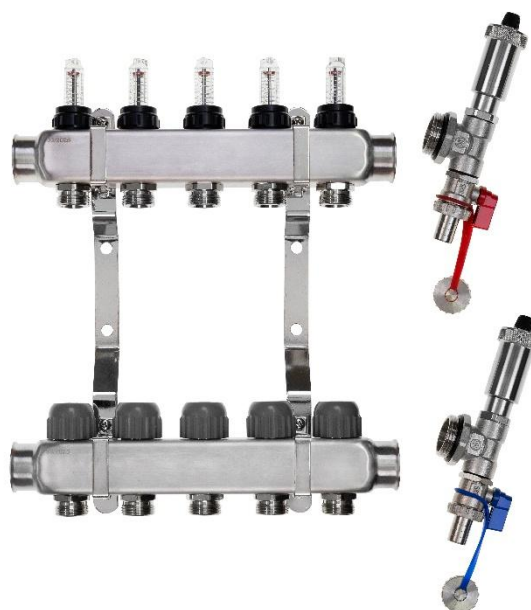

Wymiary

Obwód	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
B	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
L1	140	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840
L2	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880