



BASIC II C

ROZDZIELACZ WODY Z MOSIĄDZU DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO



Indeks: 92BP61xxxQBAC

Zastosowanie

Dane techniczne (ogólne)

Wartość

j.m.

temperatura pracy

70

°C

ciśnienie

6

bar

Rozdzielacz wody przeznaczony do rozdzielania czynnika grzewczego na poszczególne pętle grzewcze w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Przylączy

belka zasilająca

1"

GW

belka powrotna

1"

GW

do instalacji

3/4"

GZ

odpowietrzniki

1/2"

GW

zawory termostaticzne

M30x1,5

GZ

zawory spustowe

1/2"

GZ

Wyposażenie


- belki z mosiądzu z rozstawem otworów 50mm
- przepływomierze mosiężne o zakresie regulacji 0-5 l/min na zasilaniu
- zawory termostaticzne mosiężne z gwintem M30 x 1,5 przystosowane pod silowniki, na powrocie
- nypły mosiężne GZ 3/4" z podejściem pod eurokonus np. 16x3/4"
- zawory spustowe z obracany 360st przegubem umożliwiającym napełnianie instalacji z dowolnie wybranej, przez instalatora, strony
- odpowietrzniki ręczne
- uchwyty z wyprofilowanymi pod belki obejmami
- uszczelnienia wykonane wyłącznie za pomocą o-ringów, wykonanych z kauczuku etylenowo - propylenowego (EPDM)
- opakowanie jednostkowe karton

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia

* Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

Rysunek

Indeksy / Wymiary

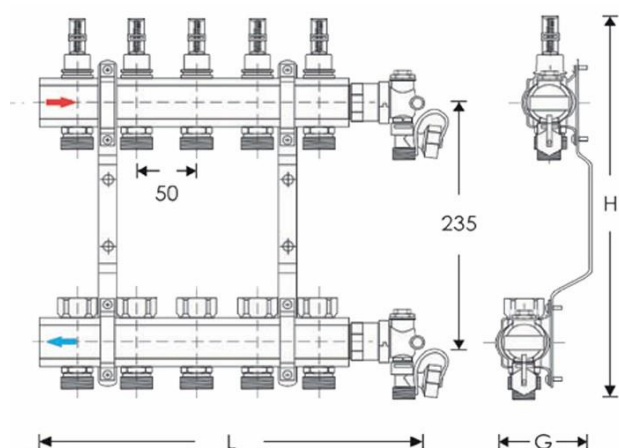

Ilość obwodów	Wymiary [mm]			Indeks
	L	H	G	
2	145	380	80	92BP61020QBAC
3	195	380	80	92BP61030QBAC
4	245	380	80	92BP61040QBAC
5	295	380	80	92BP61050QBAC
6	345	380	80	92BP61060QBAC
7	395	380	80	92BP61070QBAC
8	445	380	80	92BP61080QBAC
9	495	380	80	92BP61090QBAC
10	545	380	80	92BP61100QBAC
11	595	380	80	92BP61110QBAC
12	645	380	80	92BP61120QBAC
13	695	380	80	92BP61130QBAC
14	745	380	80	92BP61140QBAC
15	795	380	80	92BP61150QBAC
16	845	380	80	92BP61160QBAC