



STANDARD II C

ROZDZIELACZ WODY
Z MOSIĄDZU
DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO



Indeks: 92BP61xxxQSTC

Zastosowanie

Dane techniczne

Wartość

j.m.

temperatura pracy

70

°C

ciśnienie

6

bar

Rozdzielacz wody przeznaczony do rozdzielania czynnika grzewczego na poszczególne pętle grzewcze w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Przyląca

belka zasilająca

1"

GW

belka powrotna

1"

GW

do instalacji

3/4"

GZ

odpowietrzniki

1/2"

GW

zawory termostaticzne

M30x1,5

GZ

zawory spustowe

1/2"

GZ

Wyposażenie


- belki z mosiądzu z rozstawem otworów 50mm
- przepływomierze mosiężne o zakresie regulacji 0-5 l/min na zasilaniu
- zawory termostaticzne mosiężne z gwintem M30 x 1,5 przystosowane pod siłowniki, na powrocie
- nypły mosiężne GZ 3/4" z podejściem pod eurokonus np. 16x3/4"
- zawory spustowe z obracającym 360st przegubem umożliwiającym napełnianie instalacji z dowolnie wybranej, przez instalatora, strony – 2 szt
- odpowietrzniki automatyczne – 2szt
- uchwyty z wyprofilowanymi pod belki obejmami -2szt
- uszczelnienia wykonane wyłącznie za pomocą o-ringów, wykonanych z kauczuku etylenowo - propylenowego (EPDM)
- opakowanie jednostkowe karton

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia

* Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

Rysunek

Indeksy / Wymiary

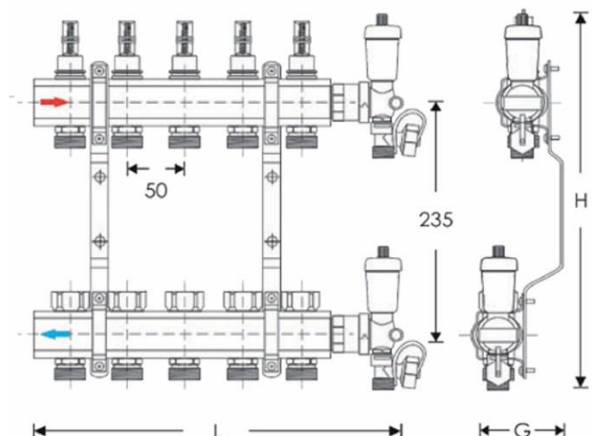

Ilość obwodów	Wymiary [mm]			Indeks
	L	H	G	
2	145	400	80	92BP61020QSTC
3	195	400	80	92BP61030QSTC
4	245	400	80	92BP61040QSTC
5	295	400	80	92BP61050QSTC
6	345	400	80	92BP61060QSTC
7	395	400	80	92BP61070QSTC
8	445	400	80	92BP61080QSTC
9	495	400	80	92BP61090QSTC
10	545	400	80	92BP61100QSTC
11	595	400	80	92BP61110QSTC
12	645	400	80	92BP61120QSTC
13	695	400	80	92BP61130QSTC
14	745	400	80	92BP61140QSTC
15	795	400	80	92BP61150QSTC
16	845	400	80	92BP61160QSTC